




FLANGE AD ANELLO ROTATING RING FLANGES

CLASSE/CLASS
600

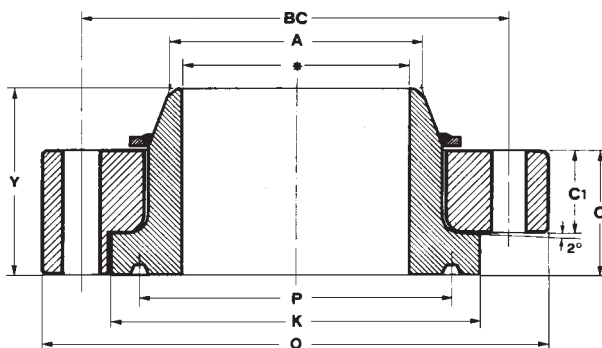

* DA SPECIFICARE DAL CLIENTE
TO BE SPECIFIED BY PURCHASER

DIMENSIONS IN MM.

DN	O	Y	A	K	P	N° ANELLO RING	BC	N° TIRANTI BOLTS	Ø FORI HOLES	Ø TIRANTI BOLTS	LUNGH. TIRANTI BOLTS	C	C1
4	273,1	115,9	114,3	174,6	149,22	R 37	215,9	8	25,5	7/8	178	73,0	46,0
5	330,2	133,4	141,3	209,6	180,98	R 41	266,7	8	28,5	1	200	82,6	52,4
6	355,6	144,5	168,3	241,3	211,14	R 45	292,1	12	28,5	1	210	88,9	57,2
8	419,1	168,3	219,1	301,6	269,88	R 49	349,3	12	32,0	1 1/8	235	101,6	65,9
10	508,0	193,7	273,1	355,6	323,85	R 53	431,8	16	35,0	1 1/4	275	127,0	87,3
12	558,8	209,6	323,9	412,8	381,00	R 57	489,0	20	35,0	1 1/4	285	133,4	92,1
14	603,3	227,0	355,6	457,2	419,10	R 61	527,1	20	38,0	1 3/8	300	141,3	98,4
16	685,8	239,7	406,4	508,0	469,90	R 65	603,3	20	41,0	1 1/2	325	154,0	108,0
18	743,0	271,5	457,2	574,7	533,40	R 69	654,1	20	44,5	1 5/8	355	166,7	117,5
20	812,8	284,2	508,0	635,0	584,20	R 73	723,9	24	44,5	1 5/8	375	181,0	127,0
22	870,0	296,9	558,8	685,8	635,00	R 81	777,7	24	47,5	1 3/4	405	196,9	138,1
24	609,6	312,7	609,6	749,3	692,15	R 77	838,2	24	51,0	1 7/8	425	204,8	142,9
26	1016,0	344,5	660,4	809,6	749,30	R 93	914,4	28	51,0	1 7/8	460	231,8	165,1
28	1073,2	354,0	711,2	860,4	800,10	R 94	965,2	28	54,0	2	480	241,3	173,0
30	1130,3	373,1	762,0	917,6	857,25	R 95	1022,4	28	54,0	2	495	250,8	181,0
32	1193,8	388,9	812,8	984,3	914,40	R 96	1079,5	28	60,5	2 1/4	520	261,9	188,9
34	1244,6	396,9	863,6	1035,1	965,20	R 97	1130,3	28	60,5	2 1/4	535	269,9	195,3
36	1314,4	415,9	914,4	1092,2	1022,36	R 98	1193,8	28	66,5	2 1/2	560	279,4	203,2