


PIANA
FLAT

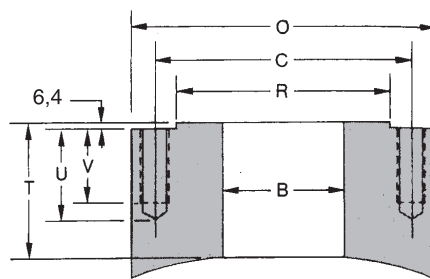

MONTAGGIO DI TESTA
HEAD MOUNT

DIMENSIONS IN MM.

DN	O	T	R	N. FORI HOLES	Ø FORI HOLES	U	C	Ø TAPPO TAP	FILETTI PER POLLICE THREADS PER INCH	V	SPESSORE WALL THICKNESS	Kg.
1/2"	95,2	38,1	35,0	4	10,7	22,3	66,5	1/2	13	14,2	41,1	1,7
3/4"	117,3	44,4	42,9	4	13,5	28,4	82,5	5/8	11	19,0	49,2	3,0
1"	123,9	44,4	50,8	4	13,5	28,4	89,0	5/8	11	19,0	49,2	3,4
1 1/4"	133,3	44,4	63,5	4	13,5	28,4	98,5	5/8	11	19,0	50,8	3,9
1 1/2"	155,4	49,3	73,1	4	16,6	33,3	114,3	3/4	10	22,3	58,7	5,9
2"	165,1	44,4	92,0	8	13,5	28,4	127,0	5/8	11	19,0	57,1	5,8
2 1/2"	190,5	50,8	104,6	8	16,6	33,3	149,3	3/4	10	22,3	63,5	8,5
3"	209,5	50,8	127,0	8	16,6	33,3	168,1	3/4	10	22,3	66,5	13,5
3 1/2"	228,6	53,8	139,7	8	19,4	36,6	184,1	7/8	9	25,4	69,8	12,6
4"	273,0	53,8	157,2	8	19,4	36,6	215,9	7/8	9	25,4	85,8	18,5
5"	330,2	57,1	185,7	8	22,2	39,6	266,7	1	8	28,4	101,6	28,5
6"	355,6	57,1	215,9	12	22,2	39,6	292,1	1	8	28,4	101,6	31,5
8"	419,1	63,5	270,0	12	25,4	46,0	349,2	1 1/8	8	31,7	107,9	45,9
10"	508,0	69,8	323,8	16	28,6	53,8	431,8	1 1/4	8	36,6	127,0	76,5
12"	558,8	69,8	381,0	20	28,6	53,8	489,0	1 1/4	8	36,6	127,0	87,0
14"	603,2	73,1	412,8	20	31,8	57,1	527,0	1 3/8	8	39,6	124,0	98,3
16"	685,8	76,2	470,0	20	34,9	60,5	603,2	1 1/2	8	42,9	139,7	132,3
18"	742,9	82,5	533,4	20	38,1	65,0	654,0	1 5/8	8	47,7	142,7	161,3
20"	812,8	82,5	584,2	24	38,1	65,0	723,9	1 5/8	8	47,7	152,4	189,1
24"	939,8	95,2	692,2	24	44,5	76,2	838,2	1 7/8	8	53,8	165,1	281,6